

SHIBUYA TOOLS & MACHINES **OPTIONAL PARTS DIAMOND BIT** DYMOCUTTER DYMOCHAINSAW WIRE SAW DIAMOND BLADE

INDEX

- ●高周波ワイヤーソー
- ●ダイモドリル

TS-095/TSC-095/TS-135/TS-165 TSA-165/TS-255/TS-255PRO/TS-255PRO SPEED TS-405/TS-405II/TS-605 TS-405PRO/TS-405PROII/TS-605PRO TSK-095/TSK-165

●ダイモドリル特殊仕様

狭小ダイモ/角度付仕様/TS-255PRO SPEED 特殊回転仕様

●油圧ダイモドリル

HH1531/TSH-165

●油圧ユニット

●ダイモドリルオプション品

排水処理部品(排水処理パット・押え金具)

ダイモトランスPREMIUM/自動送り装置 真空吸着仕様/角度付仕様 延長バー/レジューサー/パーマルレンチ ビット引き抜き工具/フェンス固定アタッチメント/スペーサー 給水タンク/ドライスイベル/芯出しソケット/回転支柱



クラッチ機能内蔵

穴あけ作業中鉄筋などが原因でビットロック状態に なってもクラッチがすべり、ギア破損を防止します。



支柱角表示

シブヤブルービット、SSSビットなどに対応の

モーターが過負荷状態になるとサーキットプロテ

サーキットプロテクター内蔵

クターが遮断しモーター焼損を防止します。



重絶縁

接地(アース)の必要なく使用できます。

03

05

06

07

08 09

10

11

12

13

15 17

18

19

20 21



M27ネジ

シブヤライトビット対応のM27ネジ採用。



簡易防雨構造モーター

モーター内への水の浸入を防ぎます。



Aロットネジ

各機種の支柱角を表示します。

Aロットネジ採用。



排水処理パット

数値は標準付属水処理パットサイズです。



収納ケース付

シブヤダイモドリルとは…

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配がなく、わずかな時間で穿孔 するコアドリルです。ダイモドリルはコンクリート構造物に補修の必要がない、きれいな穴をあける機械として、ビルの配管用穿孔・テスト ピースの採取用穿孔等の様々な作業に使用されています。現在では、ビルの新築・増改築や土木関係の工事をはじめ、新しい用途にもご 使用いただいています。今後も、お客様のニーズにお応えすべく、耐久性の向上・低騒音・軽量・コンパクト化を図るとともに、安全や環境 問題を配慮した製品作りを目指してまいります。

●取付ネジの種類	22
●ダイヤモンドビット ライトビット / ライトビット Cロット ブルービット デッキプレート用ビット / ライトハンドビット TSK-095用ドライビット / TSK-165用ドライビット / ライトドライアロー SSSビットセット / チューブ / アダプター ショートチューブ / ロングチューブ SSSドライビット / SLスリットビット 鉄用ビット / メタルビット ケミカル用ビットセット / ケミカル用ショートチューブ ラージビット / ヒューム管用ビット かん太君 I	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
●ダイヤモンドブレード	34
●ダイモカッター	35
●チェーンソー	37
●ポリエチレン管用垂直切りカッター	38



自在リング

します。

給水コックが自在に回転し、どんな現場状況にも





ワンタッチハンドル 左右どちらへもピン1本で取付可能。

減速スライドブロック 軽い力で作業できます。



回転支柱対応

回転支柱(オプション)の取付可能。



変速機構

サイズ別に最適な回転数を選別できます。 (数値は変速数)





高トルクモーター搭載

最大出力:18kW 最大トルク:200N·m

油圧では出来なかった低速域での最 大トルクの出力が可能になり、始動 時でもスムーズな切断が出来るように

なりました。



防塵防水保護等級 1967

メインモーター及び周辺機器の防塵防 水保護等級はIP67を実現。粉塵や水 が掛かる過酷な現場でも、ダメージを 最小限に抑えることが出来ます。



自動制御機能搭載

トルクとテンション2つの自動制御に より、従来手動で行なっていた細かな 調整が不要になり作業の負担が軽減

します。



2系統で送りを操作可能

送りモーターの上昇・下降の操作が、 リモコンと送りモーター部のどちらか らでも可能な為、ワイヤーの架け替え 作業がスムーズに行なえます。

水や粉塵により、機器が故障しない事を保証するものではございません。 ※2 送りモーター・パワーユニット・リモコン

WIRE SAW

高周波ワイヤーソー



			(単位:円)
	高周波ワイヤーン	/— SW-60	OOHF
商品コード	053599	標準価格	別途見積

仕 様

	SW-600HF						
		本 体					
最大収納ワ	イヤー長さ。	9m					
最大切断	正方形	1,700mm×1,700mm					
面積。	円形	φ2,100mm					
山田行⊛	矩 型	2,160mm×1,240mm 300mm×3,200mm					
メインプーリ	一最高回転数	670min ⁻¹					
寸	法	幅2,000×奥行655×高さ1,833mm					
組立	質 量	182kg					

※ガイドプーリー4個使用時



パワーユニット PU-220HF							
周 波 数	50/60Hz						
使用電源	三相200V 60A以上						
推奨発電機	37/45kVA(50/60Hz)						
最大出力	22kW						
最大トルク	200N·m						
寸 法	658×300×358mm(L×W×H)						
質 量	28.5kg						



リモコン SW-WRC01							
4	法	166×199×113mm(L×W×H)					
質	量	0.9kg					

ガイドプーリー



現場状況に応じて使い分けることで 切断時間を短縮できます。

		(単位:円)
型式	商品コード	標準価格
ガイドプーリー完成品(ホルダー付き)	053991	85,000
挿込みガイドプーリー完成品	053993	120,000
<乾式用>集塵プーリーセット	050118	別途見積

ダイヤモンドワイヤー



さまざまな現場に対応できるよう、多種ご用意しております。 詳しくは弊社営業マンまでご確認下さい。

●湿式用ワイヤーは、5mビッチでビーズにカラーマーキングを採用

●/WITC/13 2 1 1	18 COINE / / CE	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	> > CJA/II
HBA1	HBA	28	-1
:	ゴールド	ピンク	赤
2B-S	2B-PF	RO 28	-NEO
	青	緑	青

●湿式用ワイヤー

ボンド	ビーズ径	機械出力	特 長
HBA1	11mm	低·中出力用	ライフ最重視のスーパーハードタイプ
HBA	10,5mm	低・中出力用	ライフ重視のハードタイプ
2B-1	11mm	低·中出力用	ライフ&切れのバランスタイプ
2B-S	10.5mm	低・中出力用	切れ味重視のソフトタイプ
2B-PRO 10,5mm		低·中出力用	高配筋、小断面専用のソフトタイプ
2B-NEO	10.5mm	低·中出力用	切れ重視タイプ

●乾式田ワイヤー

仕 様

・ 記式用フィヤー								
ボンド	ビーズ径	機械出力	特 長					
K1-F6 10.5mm		低・中出力用	両カシメタイプ					
●湿式鉄用ワイヤー								
ボンド ビーズ径		機械出力	特 長					
TB-F100-48 10,2mm		低・中出力用	鉄100%用・溶着タイプ・48ビーズ/m					
TB-F100-40 10.2mm		低·中出力用	鉄100%用・溶着タイプ・40ビーズ/m					
TD-F100	10.8mm	低・中出力用	鉄100%用・雷着タイプ					

※ワイヤースリーブや油圧プレスセットなどその他オプションについてはお問い合わせ下さい。

サーキット プロテクタ-内蔵

二重絶縁

3 自在リング

1.1

ワンタッチ ハンドル

M27ネジ

130,,,,

排水処理パット

漏電遮断器

YMODRILL

TS-095

Light Type



仕 様								
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量		
TS-095	130mm	564mm	119mm	154mm	335mm	8.1kg		
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ			
H1011	単相100V	1,000min ⁻¹	50/60Hz	1,500W	M27			

(単位:円)

商品コード

051992

標準価格



156,000





TSC-095

Light Type



	仕 様							
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量		
TSC-095	130mm	564mm	119mm	154mm	335mm	8.1kg		
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ			
HC1011	単相100V	1,000min ⁻¹	50/60Hz	1,500W	Cロット			

(単位:円) 052029 標準価格 156,000



※機能マークの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークのご紹介」をご参照下さい。

TS-135

Light Type

商品コード



仕 様								
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量		
TS-135	180mm *1	606mm	146mm	205mm	348mm	12.3kg		
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ			
H1511	単相100V	850min ⁻¹	50/60Hz	1,700W	M27			

※1 ビット径140~180mmでご使用の場合は別売の水処理パットが必要になります。

(単位:円)

商品コード

052002

標準価格 212,000









※機能マークの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークのご紹介」をご参照下さい。

TS-165

Light Type



			仕 様			
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-165	210mm *1	606mm	146mm	205mm	348mm	13.3kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H1521	単相100V	1,000/700min ⁻¹	50/60Hz	1,900W	M27	
		.,		限りオプション品が必要		

(単位:円)

052012 252,000 標準価格





※機能マークの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークのご紹介」をご参照下さい。



YMODRILL

TSA-165

Regular Type



			仕 様			
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TSA-165	210mm *1	803mm	158mm	217mm	528mm	15.5kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
HA1521	単相100V	1,000/700min ⁻¹	50/60Hz	1,900W	Aロット	

** 1 ビット径200~210mmでご使用の場合は別売の水処理パットと(ビット径210mmご使用時に限り)オブション品が必要になります。 (単位:円)

商品コード 052027 標準価格 262,000

-クの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークので紹介」をご参照下さし

TS-255

Regular Type



			仕 様			
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-255	260mm	803mm	158mm	217mm	488mm	17.7kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H1721	単相100V	900/450min ⁻¹	50/60Hz	2,000W	Aロット	

(単位:円) 商品コード 052017 標準価格 286,000



TS-255PRO, TS-255PRO SPEED Regular Type



			11 13天			
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-255PR0	260mm	803mm	158mm	217mm	488mm	18.9kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H2021	単相100V	1,050/470min ⁻¹	50/60Hz	2,700W	Aロット	
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-255PRO SPEED	160mm	803mm	158mm	217mm	488mm	18.9kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数**2	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H2021S	単相100V	2.000/900min-1	50/60Hz	2.700W	Aロット	
TIEGETO	#10100	2,000,000,		_,		

** 1.15-255PR0 Id ハティーアー人仕様とはっております。
**2:TS-255PR0 SPEED 特殊回転仕様(1,500/900min⁻¹)(2,800/1,250min⁻¹)も別途製作可能です。

(単位:円) TS-255PR0 商品コード 052198 標準価格 316,000 (単位:円)

TS-255PRO SPEED 商品コード 052200 標準価格 316,000

※機能マークの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークのご紹介」をご参照下さい。



M27ネジ

P Aロットネジ

クラッチ機能内蔵

サーキットプロテクター内蔵

ワンタッチ ハンドル

回転支柱 対応 (A) Aロットネジ

> Ŕ 減速 スライド ブロック

YMODRILL

TS-405

Regular Type



			仕 様			
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-405	400mm	1,003mm	176mm	275mm	618mm	30.9kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H2221	単相100V*1	700/300min ⁻¹	50/60Hz	2,700W	Aロット	

^{※1:}異電圧モーター仕様もご用意しております。 ※2:TS-405はボディーアース仕様となっております。

052837

(単位:円) 標準価格

430,000

※機能マークの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークのご紹介」をご参照下さい。

TS-405Ⅲ

Regular Type

商品コード



			仕 様			
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-405Ⅲ	400mm	1,003mm	176mm	275mm	618mm	31.9kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H2231	単相120V	1,400/700/ 300min ⁻¹	50/60Hz	3,240W	Aロット	

※TS-405Ⅲはボディーアース仕様となっております。

(単位:円) 052840 標準価格 450,000

TS-605

Professional Type



機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅(キャスター含)	ベース奥行(キャスター含)	全ストローク	モーター込質量		
TS-605	600mm	1,106mm	300mm	483mm	634mm	63.7kg		
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ			
H2531	単相120V	600/300/ 150min ⁻¹	50/60Hz	3,240W	Aロット			

(単位:円)

(3) 変速機構 7

簡易防雨構造



052842 標準価格 820,000 商品コード ※機能マークの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークのご紹介」をご参照下さい。

DYMODRILL

TS-405PRO

Professional Type



			仕 様			
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-405PR0	400mm	1,003mm	176mm	275mm	618mm	31.9kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H3021	単相200V	700/300min ⁻¹	50/60Hz	4,000W	Aロット	

※TS-405PROはボディーアース仕様となっております。



(単位:円) 商品コード 052839 標準価格 560,000

※機能マークの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークのご紹介」をご参照下さい。

	(単位:円)						
延長ケーブル3.5㎡×20m							
商品コード	標準価格						
045687	45,000						

TS-405PROII

Professional Type



			仕 様			
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量
TS-405PROII	400mm	1,003mm	176mm	275mm	618mm	32.9kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H3031	単相200V	1,400/700/ 300min ⁻¹	50/60Hz	4,000W	Aロット	

※TS-405PROⅢはボディーアース仕様となっております。



サ 大 (単位:円)

(単位:円) 商品コード 052841 標準価格 580,000

延長ケーブル3.5㎡×20m					
商品コード標準価格					
045687 45,000					

TS-605PRO

Professional Type



			仕 様			
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅(キャスター含)	ベース奥行(キャスター含)	全ストローク	モーター込質量
TS-605PR0	600mm	1,106mm	300mm	483mm	634mm	64.6kg
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ	
H3531	単相200V	600/300/ 150min ⁻¹	50/60Hz	4,000W	AUשト	

(単位:円)

870,000

※TS-605PROはボディーアース仕様となっております。

052843



	(単位:							
延長ケーブル3.5㎡×20m								
商品コード	標準価格							
045687	45,000							

簡易防衛機造



変速機構

Aロットネジ

*機能マークの説明け、パージ「ダイエド」」、機能マークのご紹介」をご会解下さい

標準価格

YMODRILL

TSK-095

Light Type



仕 様								
機種名	常用穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量		
TSK-095	乾式仕様時 120mm 湿式仕様時 130mm*1	564mm	119mm	154mm	335mm	9.1kg		
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ			
KH1011	単相100V	1,000min ⁻¹	50/60Hz	1,500W	M27			

※1:ノズルの付替えにより、乾式(内部集庫)・湿式穿孔とも可能です。

(単位:円)

商品コード 052036 標準価格 181,000















※機能マークの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークのご紹介」をご参照下さい。































TSK-165

Light Type



仕 様									
機種名	常用穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量			
TSK-165	乾式仕様時 160mm 湿式仕様時 210mm*1	606mm	146mm	205mm	348mm	14.7kg			
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ				
KH1521	単相100V	1,000/700min ⁻¹	50/60Hz	1,900W	M27				

※1:ノズルの付替えにより、乾式(内部集産)・湿式穿孔とも可能です。

(単位:円)

商品コード 052042 標準価格 282,000























※機能マークの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークのご紹介」をご参照下さい。

【内部集塵】



乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集

塵」を行います。 切削粉はビット内を通して集塵機に回収される為、 切削粉の外部飛散を防ぎます。

【湿式穿孔・乾式穿孔の切替】



ノズル・給水コックの付替えにより、湿式・乾式穿孔が可能です。 湿式穿孔時はライトビット、乾式穿孔時は専用ドライビットをご使用下さい。

YMODRILL

HH1531

Light Type



仕 様									
機種名	最大穿孔能力	モーター全長	モーター全幅	モーター全高	全ストローク	モーター質量			
HH1531	65mm	460mm	120mm	164mm		6.8kg			
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ				
HH1531	単相100V	4,350/2,100/ 850min ⁻¹ *1	50/60Hz	1,500W	G1/2**2				

※専用スタンドに取付後、TSH-165として使用できます。

% 1:HH1531 (手持ち式) で使用するときは無負荷回転数850min で使用しないで下さい。

※2:G1/2→M27レジューサー標準付属。

(単位:円)

商品コード 053082 標準価格

254,000











※機能マークの説明は、1ページ「ダイモドリル機能マークのご紹介」をご参照下さい。

TSH-165

Light Type



仕 様									
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	全ストローク	モーター込質量			
TSH-165	180mm	803mm	146mm	205mm	545mm	15.8kg			
搭載モーター名	電源電圧	無負荷回転数	周波数	消費電力	ビット取付ネジ				
HH1531	単相100V	4,350/2,100/ 850min ⁻¹	50/60Hz	1,500W	G1/2*1				

※ハンドダイモHH1531として使用できます。

※1:G1/2→M27レジューサー標準付属。

053083

標準価格

(単位:円) 324,000



商品コード
















【ハンドタイプと固定式の切替が可能】

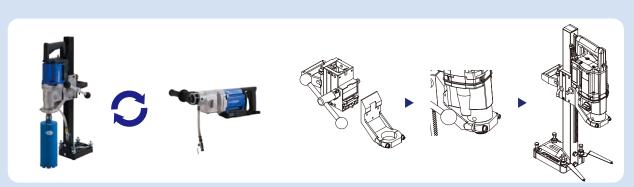

TSH-165 はスライドブロックから取り外すと HH1531 として使用できます。 HH1531 は専用スタンドに取り付けると TSH-165 として使用できます。

〈適用ビット〉

TSH-165 (固定式)・・・・・ライトビット HH1531 (ハンドタイプ)・・・ライトハンドビット






















DYMODRILL

狭小ダイモ〈受注生産〉

Special specifications





仕 様

●橋の床版下や建築物内の配管周りなど狭いスペース で活躍します。

現場状況に応じてオーダーメイドで製作します。

角度付仕様

Special specifications



- ●後方向45°まで角度付ができます。
- ●支柱長違いもご用意しております。
- ●その他の機種についてはお問合せ下さい。

位 様								
(単								
機種名	商品コード	標準価格						
TS-095 AB-42(角度付支柱560mm仕様)	052252	164,000						
TS-135 AB-52(角度付支柱600mm仕様)	052255	229,000						
TS-165 AB-52(角度付支柱600mm仕様)	052256	269,000						
TSK-095 AB-42(角度付支柱560mm仕様)	052253	190,000						
TSA-165 AB-52(角度付支柱800mm仕様)	052257	278,000						
TSA-165 AB-52(角度付支柱1,000mm仕様)	052258	284,000						
TS-255 AB-53(角度付支柱800mm仕様)	052259	302,000						
TS-255 AB-53(角度付支柱1,000mm仕様)	052260	308,000						

TS-255PRO SPEED 特殊回転仕様

Special specifications ●耐震補強工事(あと施工アンカー用の穴あけ)等の現場に最適です。



- ●支柱は1,000mm仕様もございます。
- ●回転支柱はオプション品です(P21参照)。
- ●高速回転モーター用3点式ケミカルビットCA1もご用意しております(P31参照)。

特(文	3-255PRO SPEED 殊回転仕様 定柱800mm) 回転支柱仕様

位 様							
(単位:円)							
機種名	無負荷回転数	商品コード	標準価格				
TS-255PRO SPEED 特殊回転仕様	1,500/900min ⁻¹	_	別途見積				
(支柱800mm)+回転支柱仕様	2,800/1,250min ⁻¹	_	別述兄債				

HYDRAULIC DYMODRILL

TS-161H,TS-251H



	仕 様								
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	有効ストローク	総質量			
TS-161H	160mm	1,003mm	176mm	275mm	618mm	35.0kg			
搭載モーター名	常用作業油流量	常用連続圧力	連続常用トルク	回転数 **1	ビット取付ネジ				
S-050-E	40 ℓ /min	13.8MPa	106N-m	676min ⁻¹	A□ット				
機種名	最大穿孔能力	全高	ベース横幅	ベース奥行	有効ストローク	総質量			
成性石	取入分九能力	土同	ハース傾幅	八一人與行	有効ストローン	松貝里			
TS-251H	250mm	1,003mm	176mm	275mm	618mm	35.0kg			
搭載モーター名	常用作業油流量	常用連続圧力	連続常用トルク	回転数 **1	ビット取付ネジ				
S-100-E	40 l /min	13.8MPa	174N-m	426min ⁻¹	Aロット				

※1 40ℓ/min時

(単位:円)

TS-161H 商品コード 049654 標準価格 620,000

(単位:円)

TS-251H

商品⊐一ド 049655

5 標準価格 660,000

※1MPa≒10.2kgf/cm² 1N·m≒0.102kgf·m ※油圧ユニット&油圧ホースとセットでお求めください。









HYDRAULIC UNIT

HU-52M



仕 様								
機種名			寸法	質量	(作動油込み)		電動機	
HU-52M		750mm(高)×7	705mm(幅)×1,000mm(長さ)		385kg		15kW 4P	
侵	用電源		定格電流キャプタイヤケーブル			ー ブル		
	0/60Hz 35kVA以.	65A以上 上)	58.8A(50Hz)/55.6A(60I	OHz) 4芯 公称断面積14mm²			m² 長さ20m	
作動油タンク油量		作動油	最大圧力	吐出流量 冷却水		冷却水流量		
60 €		系油圧作動油 ISO-VG46W	20.6MPa(210kgf/cm²)	50Hz:23.7~43.3 l/min 60Hz:28.5~52.0 l/min		5 l/min以上		

(単位:円) 051765 3,400,000

油圧ダイモドリル/油圧ウォールソー/ICS製油圧チェーンソー

※使用機種によって圧力調整が必要です。 ※寒冷地でご使用の際は、弊社営業マンにお問合わせ下さい。

HU-51MW

モータータイプ



仕 様									
機種名			寸法		質量(作動油込る))	電動標	幾
HU-51MW	750	Imm(高)×	690mm(幅)×1,050	mm(長さ)	3	390kg		15kW	4P
使用電源	Į.		定格	電流		=	キャプタ	タイヤケーブル	,
三相200V 50/60H (発電機35kV/		- 59A(50Hz)/554A(60Hz) 4芯 公称附向			你断面	積14mm ² 且	長さ20m		
メインポンプ最高圧だ	ל	メイン	パンプ吐出流量	送り	用最高圧	ל		送り用吐出流	量
20.6MPa(210kgf/	cm²)		5.2~45.0 l /min 0.0~54.0 l /min	114 ()MPa(142kgt / cm²)1		OHz : 12.0 ใ OHz : 14.4 ใ			
作動油タンク油	量		作動油						
60 l		石	油系油圧作動油	佔度 ISO-V	G46W	5ℓ/min以上			

(単位:円) 商品コード 051871 標準価格 4,250,000 油圧ダイモドリル/油圧ウォールソー/ICS製油圧チェーンソー

※使用機種によって圧力調整が必要です。 ※寒冷地でご使用の際は、弊社営業マンにお問合わせ下さい。

油圧ホース


型式		商品コード	標準価格					
油圧ホース1/2" 10m(2本1組)	高低圧共用	045449						
油圧ホース1/2" 20m(2本1組)	高低圧共用	045453	別途見積					
油圧ホース1/2" 30m(2本1組)	高低圧共用	045455						

			(単位:円			
型式		商品コード				
油圧ホース5/8" 15m(2本1組)	高低圧共用	048942	別途見積			
油圧ホース5/8" 20m(2本1組)	高低圧共用	049268	加速元預			

※その他上記以外の油圧ホースもご用意できます。

シブヤダイモドリル用オプション品

シブヤダイモドリルには様々な現場状況に対応できるよう、各種オプション品を用意しております。

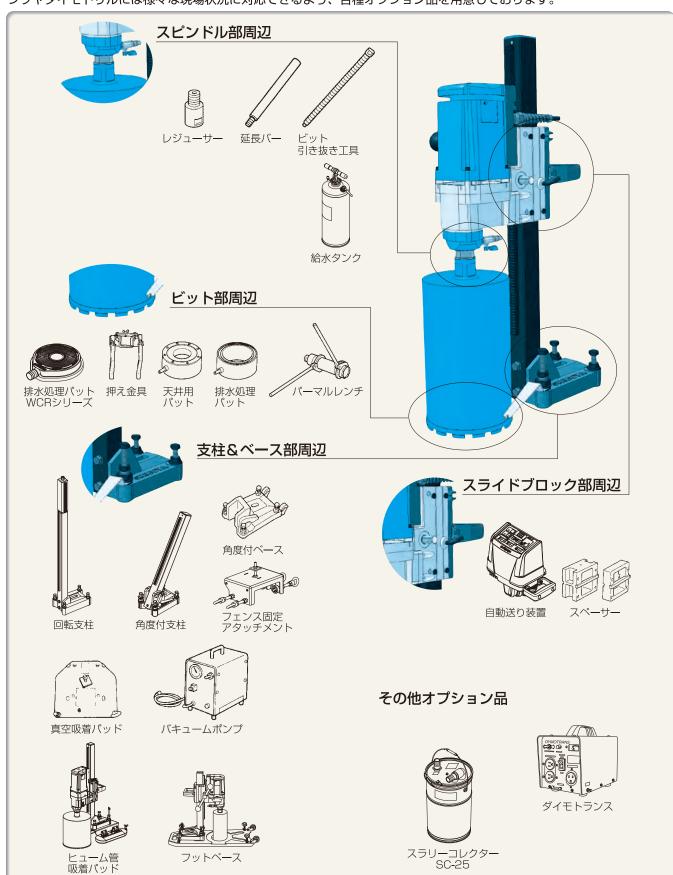

排水処理部品

屋内作業等で排水がまわりに飛び散ったり、たれ流しになるのを防ぐことができます。





排水処理パット(ゴム製・スチール製)







80mmパット 130mmパット 樹脂製 樹脂製

天井用パット







TS-255用押え金具 (4"~10"用)



60角押え金具

10%12%用押え金具 大口径用押え金具







排水処理パット WCR-180

バキュームクリーナーと構成パーツの組み合わせで、穿孔場所や穿孔方向、穿孔面の制限なく粉塵 (WCR-130) やノロの回収が可能なパットです。

(上) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大					
		(単位:円)			
HH1531用					
排水処理パット(樹脂製)&金具					
型式	商品コード	標準価格			
HH1531用排水処理セット	044391	55,000			

TS-095、135、165、TSA-165用					
排水処理パット					
型 式	商品コード	標準価格			
80mmパット(樹脂製)	051153	7,000			
130mmパット(樹脂製)	042080	8,000			
180mmパット(樹脂製)	042658	8,000			
1 1 0mmパット(ゴム製・低タイプ)	042346	12,000			
160mmパット(ゴム製・低タイプ)	042347	12,000			
180mmパット(ゴム製・低タイプ)	042348	12,000			
210mmパット(ゴム製・低タイプ)	042349	15,000			
天井用パット					
型式	商品コード	標準価格			
1"~3½"(ゴム製・低タイプ・サイズ別)	049827	29,000			
押え金具					
型 式	商品コード	標準価格			
TS-095用	043567	4,000			
TS-135、165用	042274	4,000			
TSA-165用	042654	4,000			

TS-255∼用						
排水処理パット						
	型 式(TS-255~用)	商品コード	標準価格			
1"~4"	(ゴム製)	001375	12,000			
1"~6"	(ゴム製)	001376	12,000			
1"~8"	(ゴム製)	001378	17,000			
1"~10	プ(スチール製)	001379	24,000			
1"~12	2"(スチール製)	001380	31,000			
1"~14	4"(スチール製)	001381	46,000			
1"~16	6"(スチール製)	001382	52,000			
1"~18	3"(スチール製)	001383	66,000			
1"~20	つ (スチール製)	001384	90,000			
1"~24	4"(スチール製)	001385	154,000			
	天井用パット					
	型 式(TS-255~用)	商品コード	標準価格			
1"~5"	(ゴム製・サイズ別)	001403	32,000			
6"(ゴ/	<u>4</u> 뼺)	001404	42,000			
	押え金具					
	型式	商品コード	標準価格			
50角	TS-255用(N) (4"~8"用)	001414	14,000			
00/4	TS-255用(4"~10"用)	004828	24,000			
	4"~8"用	001413	24,000			
60角	10"~12"用	001412	30,000			
	大口径用(14"~18"用)	001411	38,000			

排水処理パット		
WCRシリーズ		
型 式	商品コード	標準価格
乾湿兼用パット WCR-130	048325	18,000
排水処理パット WCR-180	047490	18,000

- ●粉塵(WCR-130)やノロの飛散を防止 ●パット内残水回収
- ●天井面の穴あけに対応(バキュームクリーナー併用)

※作業現場により別売りのオプションパーツが必要となる場合があります。

オプションパーツ

OPTIONAL PARTS


参考資料:推奨されるパット適用表

押え金具 ベース取付タイプ

	パット/押え金具、適用機種に標準付属。
0	オプション品として適用機種との組み合わせが可能。
* 1	オプション品の組み合わせにより使用可能。

				適用	機種	
			TS-095 /TSK-095	TS-135/165/ TSK-165	TSH-165	TSA-165
	型式	イメージ	40角		50角	
WCRシリーズ	乾湿兼用パット WCR-130		0	0	0	0
リーズ	排水処理パット WCR-180			0	0	0
	80mmパット (樹脂製)		0	0	0	0
	130mmパット (樹脂製)	Q	•	•	•	0
排水処理	180mmパット (樹脂製)	Q		0	0	
排水処理パット ー 低タイプ	110mmパット (ゴム製・低)		0	0	0	0
低タイプ	160mmパット (ゴム製・低)			0	0	0
	180mmパット (ゴム製・低) 210mmパット (ゴム製・低)		0	0	0	
			^ *1		A *1	
パ 天 サ ト 用	天井用パット 1"~3½" (ゴム製・低・) サイズ別		0	0	0	0
押え金具	TS-095用 押え金具		•			
金具 ー ベース取付タイプ	TS-135、165用 押え金具	000			•	
収付タイプ	TSA-165用 押え金具					

押え金具
ベース取付タイプ



押え金具 支柱取付タイプ

	ナプシーンロレース第四巻手しの知り合わせが可坐			
0	オプション品として適用機種との組み合わせが可能。			
	30mmスペーサー(50角用)取付時、使用可能。			
	30mmスペーサー(60角用)取付時、使用可能。			
* 3	60mmスペーサー (60角用) 取付時、使用可能。			

			適用	機種
			TS-255 /255PR0	TS-405 ∕405Ⅲ
	型式	イメージ	50角	60角
	排水処理パット 1"〜4" (ゴム製)		0	0
	排水処理パット 1"~6" (ゴム製)	8	0	0
	排水処理パット 1"~8" (ゴム製)		0	0
排水処理	排水処理パット 1"~10" (スチール製)		— *1	0
排水処理パット — TS-255~用	排水処理パット 1"~12" (スチール製)			0
T S-2E	排水処理パット 1"~14" (スチール製)			* 2
55~用	排水処理パット 1"~16" (スチール製)			* 3
	排水処理パット 1"~18" (スチール製)			
	排水処理パット 1"~20" (スチール製)			
	排水処理パット 1"~24" (スチール製)			
天井用パッ	天井用パット 1"~5" (ゴム製・サイズ別)		0	
パット	天井用パット 6"		0	
支柱取付ター	TS-255用(N) 4"~8"用		0	
ライプ 50 角	TS-255用 4"~10"用		0	
支押え	4"~8"用	T.F		0
取付タン	10"~12"用			0
プ60 角	大口径用 14"~18"用	4		0

ダイモトランスPREMIUMシリーズ

特許技術 『ソフトスタート機能』と『電流制御機能』、2つのスマート制御を搭載




(仕 様							
	(単位:円							
ダイモトランス40PREMIUM								
	型式	定格容量	入力電圧	周波数	出力電圧			
	ダイモトランス 40PREMIUM	4.0kVA(2時間) 3.5kVA(連続)	100/200V (ノブ差換)	50/60Hz	105/115.5V 120/132V			
	出力コンセント	寸法(mm)	質量	商品コード	標準価格			
	100V 15A×2 120V 15A×2	W161×L280×H231	14.7kg	052188	77,000			

(単位:P						
漏電遮断器付ダイモトランス60PREMIUM-MULTI						
型式	定格容量	入力電圧	周波数	出力電圧		
ダイモトランス 60PREMIUM -MULTI	6.0kVA(連続)	200V専用	50/60Hz	200/230V 105V/125V		
出力コンセント	寸法 (mm)	質量	商品コード	標準価格		
200/230V 20A×1 100/120V 15A×1 100V 15A×1	W161×L280×H231	11.8kg	054026	118,000		


■ ソフトスタート機能

- ・突入電流を軽減し、現場電源を 安定化
- ・モーター起動時の反動を抑制し、 安全性が向上



■ 電流制御機能

- ・無理な押圧をかけると電流制御 機能が働き、押圧低減を促す
- ・補修部品の負担軽減



鉄筋検知機能付き自動送り装置 AFS-R

- ●鉄筋検知機能搭載 ●自動停止機能搭載
- ●制御電流範囲4~30Aのワイドレンジ

(200V仕様は制御電流範囲が4~23A)



仕 様

AFS-R 100-120V仕様					
使用電源	消費電力	適用機種			
100~120V	40W	TS-255/255PR0/405/405Ⅲ			
寸法 (mm) 質量					
196(W)×258(L)	(取手含)×268(H)※	7.0kg			
シ−無洋フニノいづロ… 54	L+# (D-=):+				

※標準スライドブロック仕様の寸法

AFS-R 200V仕様				
使用電源	消費電力	適用機種		
200V	40W	TS-405PR0/405PR0 II		
寸法(質量		
196(W)×258(L)	7.3kg			

※標準スライドブロック仕様の寸法

(単位:円)

型式	商品コード	標準価格
AFS-R標準スライドブロック対応型	_	280,000
AFS-Rコンセック自動送りスライドブロック対応型	_	280,000

※セットする機種により、使用するホルダー(標準付属)が異なりますので、セットする機種をご確認下さい。

TS-405用 自動送り装置角度変更アダプター



- 自動送り装置の角度を変えることにより、視認・操作性が向上。
- 自動送り用ホルダーと自動送り装置の間に装着する事により、 自動送り装置の角度を 0°・±65°・±90°に変更する事が出来ます。

44	杜羊

TS-405用 自動送り装置角度変更アダプター				
適用自動送り取付ホルダー	商品コード	標準価格		
TS-405用 自動送り両面ホルダー	051748	5,500		

真空吸着仕様

取付面を傷つけることなくダイモドリルを固定できます。



仕 様					
		(単位:円			
バキュームポン	プ V-300				
商品コード	標準個	插格			
001344	176,0	000			
真空吸着/	パッド				
サイズ	商品コード	標準価格			
U字溝 幅200×奥行260mm	001439	26,000			
超小型 幅251×奥行250mm	001438	26,000			
小型 幅300×奥行285mm	001437	31,000			
大型 幅380×奥行345mm	001436	42,000			
超大型 幅380×奥行380mm	006316	57,000			

組み合せ表

	ダイモドリル	バキュームポンプ	使用可能パッド
	TS-095,TSK-095		U字溝·超小型·小型·大型·超大型
ſ	TS-135,TS-165	V-300	小型·大型·超大型
ľ	TSA-165,TS-255,TS-255PR0	V-300	大型·超大型
ſ	TS-405, TS-405Ⅲ		超大型

[※]弊社旧型機種のうちTS-120と小型真空吸着バットの組み合わせで使用する際は、寸切りボルトの変更が必要です。

ヒューム管吸着パット



- ダイモドリル用ヒューム管真空吸着パットは、お持ちのダイモドリルをそのまま使用して、ヒューム管・陶管への枝管取付穴を正確かつスピーディに穿孔します。
- バキュームポンプV-300とセットでワンタッチ固定可能。
- 吸着可能ヒューム管 呼径250~2,000mm

仕様 ヒューム管吸着パット 型式 ベース寸法 質量 吸着可能ヒューム管 ヒューム管吸着パット 370×367mm 7.8kg 呼径250~2,000mm 備考 商品コード 標準価格 パット用三又ホース標準付属 005074 97,000

角度付仕様



仕 様

		(単位:円)				
角度付支柱	—————————————————————————————————————					
型式	商品コード	標準価格				
AB-42 (40角560mm支柱&ベースセットタイプ)	052481	57,000				
AB-42(40角800mm支柱&ベースセットタイプ)	052482	71,000				
AB-52 (50角600mm支柱&ベースセットタイプ)	052483	79,000				
AB-52 (50角800mm支柱&ベースセットタイプ)	052484	88,000				
AB-53(50角1,000mm支柱&ベースセットタイプ)	042794	90,000				

(単	位	÷F	9

角度付べ一ス				
型式	商品コード	標準価格		
AB-51 (50角支柱用)	001332	108,000		
AB-61 (60角支柱用)	001333	108,000		


角度付支柱(ベース)組合せ

ダイモ ドリル	AB-42 560mm 支柱付 AB-42 800mm 支柱付	AB-52 600mm 支柱付	AB-52 800mm 支柱付	AB-53 1000mm 支柱付	角度付ベース AB-51	角度付ベース AB-61
TS-095	0	_	_	_	_	_
TSK-095	0	_	_	_	_	_
TS-135	_	0	0	0	0	_
TS-165	_	0	0	0	0	_
TSA-165	_	_	0	0	0	_
TS-255	_	_	0	0	0	_
TS-405	_	_	_	_	_	0
TS-405Ⅲ	_	_	_	_	_	0

※AB-53は押え金具を付属しておりません。

延長バー





●ビットの有効長以上に深掘が必要な場合、ダイモドリルとビットの間につぎたして、深 掘穿孔作業を行うことができます。(延長バー使用の際は、必ずコアを取り出してから 作業を行って下さい)

仕 様


- 延長バーはビットサイズ52mm·2″以上に使用可能です。
- ※ライトビットは40mm以上に使用可能です。

				(単位:円)
		延長バー		
	型式		商品コード	標準価格
A□ット	有効長	350mm*	051637	13,000
		500mm*	001450	22,000
		200mm	001447	12,000
		150mm*	001446	12,000
		100mm	001445	12,000
M27	有効長	200mm	001458	8,000
		250mm	001459	13,000
		150mm	001457	11,000
		100mm	001456	11,000
Cロット	有効長	200mm	051473	12,000

**Aロット有効長 350mm/500mm/150mmは高出力用もご用意しております(価格・納期はお問い合わせ下さい)。 TS-405PR0/405PR0 ${\rm I}$ /605/605PR0、油圧ダイモドリルには高出力用をご使用下さい。

レジューサー





● ご使用になるダイモドリルのネジを変換させます。(ダイモドリルのネジとビット・アダプターのネジが合わな い場合で使用下さい。)

仕 様

(単位:円)

レジューサー					
型式	商品コード	標準価格	型式	商品コード	標準価格
A□ット → ユニファイ	001460	11,000	M27 → A□ット	051258	11,000
Aロット → M27	001462	11,000	TS-095/TS-092用	001466	0.000
A□wh → C□wh	043325	15,000	M27 → A□ット	001466	9,000
ユニファイ → A□ット	001464	11,000	M27 → Cロット	001469	11,000
日特 → A□ット	001474	20,000	M18 → M27	001471	13,000
Cロット → M27	001472	11,000	G1/2 → M27	044392	13,000
C□ット → A□ット	043326	15,000			

※型式の前半がダイモドリル側の取付ネジ、後半がビット側の取付ネジとなっております。

パーマルレンチ



- ●ビット取り外し専用工具。●2本1組。●ビット・チューブ・アダプターに損傷を与える事なく、それぞれを取り外す事が出来ます。●2"から16"まで各サイズごとに用意しています。


仕 様

(単位:円)

パーマルレンチ					
型式	商品コード	標準価格	型式	商品コード	標準価格
2″	001163	33,000	8″	001170	86,000
21/2"	001164	33,000	9″	001171	105,000
3″	001165	36,000	10″	001172	110,000
31/2"	001359	39,000	12″	001173	154,000
4"	001166	42,000	14"(350mm)	005000	234,000
5″	001167	62,000	16" (400mm)	005001	282,000
6″	001168	73,000	61mm	051318	44,000
7″	001169	79,000			

ビット引き抜き工具





ビットが穿孔面にロック(固着)した時ダイモドリルからビットを取り外し、ビットネジ部にねじ込んでビットを穿孔面からはずします。

f	士 様		
		(単位:円)	
ビット引き抜き工具			
型式	商品コード	標準価格	
Aロット	001475	19,000	
M27	001477	23,000	

フェンス固定アタッチメント



- フェンス固定用下穴穿孔工事に最適。
- フェンスをはさんで固定するのでアンカーを打つ必要がありません。

フットベース



- ●道路などの穴あけに最適。
- 真空吸着可能。(オプション)

	1 13K			
		(単位:円)		
フェンス固定アタッチメント				
型式	質量	商品コード		
フェンス固定アタッチメント	9.0kg	005813		
固定	範囲	標準価格		
幅100~220mm (上記範囲以外の固定範囲仕板	様品も製作可能)	70,000		

什 垟

仕 様				
(単位:F				(単位:円)
フットベース				
型式		適用機種商品コード		
フットベース		TS-095-135-165		004867
寸法	質	量	最大使用径	標準価格
250×700×35mm	6.7	7kg	130mm	49,800

アスファルト台車



● バランスウェイト3個で台車本体を固定。

スペーサー

モーターとスライドブロックの間に取付けることにより、より大きなサイズのビットが取付可能に。

仕様 (単位:円

			(単位:円)	
	アスファルト台車			
型 式		適用機種		
;	アスファルト台車	ルト台車 TSA-165·TS-255		
寸法		質量	最大使用径	
470×1,370mr	m	27kg	180mm	
内 訳	商品コード	内訳価格	標準価格	
台 車 バランスウェイト×3	001478 001479	98,000 120,000	218,000	

仕 様 (単位:円) スペーサー 標準価格 TS-165用 052696 6mm 5,000 TS-255用 30mm 052023 11,000 052735 052740 11,000 13,000 TS-405·405II用 30mm 60mm

給水タンクP-14STO



● 近くに水道のない現場での穴あけの際使用。加圧式。



		(単位:円)	
給水タンクP-14STO			
容量	商品コード	標準価格	
140	051265	43,000	

スラリーコレクターSC-25



● 排水処理パットWCRシリーズを使用する際にWCRシリーズとバキュームクリーナーとの中間に接続し排水を回収します。

	仕 様	
		(単位:円)
スラリーコレクターSC-25		
容量	商品コード	標準価格
25 ℓ	047955	32,000

(単位:円)

SC-25用フィルター		
入数	商品コード	標準価格
5枚	047956	5,000

ドライスイベル



● 乾式ビットとの組み合わせで乾式穿孔が 可能です。



		(単位:円)
ドライスイベル完成品		
取付ネジ	商品コード	標準価格
A□ット	049089	50,000
M27	049223	40,000

仕 様

芯出しソケット



- ●穴あけ時の芯出しが正確に行えます。
- ネジ式

f	土 様		
		(単位:円)	
芯出しソケット			
取付ネジ	商品コード	標準価格	
Aロット	001484	5,000	
M27	001485	10,000	

回転支柱



● 大口径あるいは深堀穿孔の際、ダイモドリルを回転部分に戻すことでコアの抜き取りやビットの取りはずしが迅速に行えます。

仕 様

		(単位:円)
回転支柱		
型式	商品コード	標準価格
TS-255PRO (L1,100mm)		99,000
内訳 (800mm支柱	046408	75,000\
回転補助支柱(L300mm)	008002	24,000/
TS-255PRO (L1,300mm)		101,000
内訳 / 1,000mm支柱	046406	77,000\
回転補助支柱 (L300mm)	008002	24,000/
TS-405·405II·405PRO·405PROII (L1,300mm)		99,000
内訳 / 1,000mm支柱	045647	73,000\
回転補助支柱 (L300mm)	004568	26,000/
TS-605-605PR0用 (L1,500mm)		183,000
内訳 / 1,100mm支柱	044514	120,000\
回転補助支柱 (L400mm)	044523	63,000

※上記支柱の価格にベース部は含まれておりません。

DIAMOND BIT

取付ネジの種類

●ビットご注文の際は、ご使用になるダイモドリルのネジに合わせてご用命下さい。

		Aロットネジ	M27ネジ	Cロットネジ	日特ネジ	M18ネジ
`	ネジ重質					
l v	適用ごット	ブルービット/SSSビット(3点式) SSSドライビット(3点式) メタルビット/ケミカル用3点式ビット SLスリットビット/ラージビット ヒューム管用ビット Aロットデッキブレート用ビット	ライトビット ライトドライアロー ライトハンドビット TSK-095用ドライビット TSK-165用ドライビット M27デッキブレート用ビット	ライトビット Cロット仕様	エンジンコア用 1 本物ピット (アスファルト用)	

参考資料(パイプ一覧)

パイプ外径単位(mm)

	'ファ	217	(//1		見))	イノ外	径単位(i	nm)
t			パイプ	配管用炭素鋼	配管用ステンレス鋼管	圧力配管用炭素鋼鋼管	水道用亜鉛メッキ鋼管	厚鋼電	薄鋼電流	電 線 線	水道	般	薄肉	ポリエチレン	ガ ス 用 被	水道用被	スパイラルダクト	(トミジパイプ) 繊維 モ ル タ ル	適用ビット径は、
mm	インチ	呼径		鋼管	_		_	線管	線管	- ルパイプ	管	管	管	パ イ 用プ	覆管	覆管	クト管	プ _ル 管	
		mm	インチ	SGP	SUS-TP	STPG	SGPW	G	С	VE	VW	VP	VU	PP	PLS	PL			を
		6 8 10 13	1/8 1/4 3/8	17.3	17.3	17.3	17.3				18.0	18.0		21.5					左表を目安にしてお選び下さい。
28	1	14								18.0	16.0	10.0		21.5					18
		15	1/2	21.7	21.7	21.7	21.7			10.0					26.8	25.7			溪
		16	/ 2					21.0		22.0		22.0			20.0	20.1			i 子
		19							19.1										iż
29 32	11/4	20	3/4	27.2	27.2	27.2	27.2				26.0	26.0		27.0	32.3	31.2			()
32	1/4	22						26.5		26.0									l
		25	1	34.0	34.0	34.0	34.0	000	25.4	0.4.0	32.0	32.0		34.0	38.7	37.6			l
40	11/2	28 30						33.3		34.0	20.0	20.0		40.0					l
		31							31.8		38.0	38.0		42.0					l
		32	11/4	42.7	42.7	42.7	42.7		31.0						47.4	46.3			l
		36	1/4	72.1	72.7	72.7	72.7	41.9		42.0					77.7	+0.0			l
52	2	39						1110	38.1										l
		40	11/2	48.6	48.6	48.6	48.6				48.0	48.0	48.0	48.0	53.3	52.2		63.0	l
		42						47.8		48.0									ı
	-4 .	50	2	60.5	60.5	60.5	60.5				60.0	60.0	60.0	60.0	65.2	64.1		75.0	1
65	21/2	51						50.0	50.8	60.0									1
70.75	3	54 63						59.6	63.5	60.0									l
	3	65	21/2	76.3	76.3	76.3	76.3		03.5			76.0	76.0			79.9		91.0	l
80 90	31/2	70	<u> </u>	70.0	70.0	70.0	70.0	75.2		76.0		70.0	70.0			70.0		01.0	l
90	0,2	75							76.2	, 0.0	89.0	89.0	89.0					104.0	l
		80	3	89.1	89.1	89.1	89.1								93.8	92.7			l
100	4	82						87.9		89.0									ı
110	7	90	31/2	101.6	101.6	101.6	101.6												1
100		92		1110	1110	4440	1110	100.7			4440	1110	1110				1010	1010	1
120 130	5	100	4	114.3	114.3	114.3	114.3	110.4			114.0	114.0	114.0				104.0	131.0	l
150-160	6	104 125	5	139.8	139.8	139.8	139.8	113.4				140.0	140.0				129.0	158.0	l
180	7	150	5 6	165.2	165.2	165.2	165.2				165.0	165.0	165.0				154.0	185.0	ı
200	8	175	7	190.7	100.2	100.2	100.2				100.0	100.0	100.0				179.0	100.0	ı
210		200	8	216.3	216.3	216.3	216.3					216.0	216.0				204.0		
210230	9	225	9	241.8													229.0		ı
250 260	10 12	250	10	267.4	267.4	267.4	267.4					267.0	267.0				254.0		

ライトビット





	位 禄				
取付ネジ	M27				
スパナがかり	4面				
適用機種	TS-095/TS-135/TS-165/TSK-095/TSK-165				
有効長 250mm (呼径14.5mm·16mmは200mm、呼径106mmは300mm)					
* W					

※呼径56mmのビットは内径50mm、呼径106mmのビットは内径100mm有効長300mmのテスト用コア採取(テストビース)のサイズです。
●呼径100mm以上のビットにはカントレタイプを採用。(呼径106mm除く)



		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
14.5mm	042833	17,000
16mm	042834	17,000
18mm	049796	18,000
19mm	042835	18,000
20mm	042836	18,000
22mm	042837	21,000
23mm	042838	21,000
24mm	042839	21,000
25mm	042840	23,000
28mm	042841	16,000
32mm	001006	18,000
40mm	001007	20,000
52mm	001008	25,000
56mm ※内径50mm	004375	27,000
60mm	051023	29,000
65mm	001009	29,000

		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
70mm	001010	31,000
75mm	001011	32,000
80mm	001012	36,000
90mm	001013	39,000
100mm	001014	42,000
106mm ※内径100mm	042842	48,000
1 1 0mm	001016	48,000
120mm	001017	53,000
130mm	001018	59,000
140mm	005626	78,000
150mm	001019	68,000
160mm	001020	77,000
170mm	005627	85,000
180mm	042213	92,000
210mm	050301	105,000

ライトビット Cロット ISSO





	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
取付ネジ	Cロット					
スパナがかり	4面					
適用機種	TSC-095					
有効長	250mm(呼径106mmは300mm)					
watere out	WEERS DISTRICT TO THE TOTAL PROPERTY OF THE					

※呼径56mmのビットは内径50mm、呼径106mmのビットは内径100mm有効長300mmのテスト用コア採取(テストピース)のサイズです。
 ●呼径100mm以上のビットにはカントレタイプを採用。(呼径106mm除く)
 ●他社製Cロットネジ機種にもご使用いただけます。

●有効長
250mm (106m/3300m)

		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
28mm	048805	16,000
32mm	041341	18,000
40mm	041342	20,000
52mm	041343	25,000
56mm ※内径50mm	051412	27,000
65mm	041344	29,000
70mm	041345	31,000
75mm	041346	32,000
80mm	041347	36,000

		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
90mm	041348	39,000
100mm	041349	42,000
106mm ※內径100mm	051413	48,000
1 1 0mm	041350	48,000
120mm	041351	53,000
130mm	041352	59,000
150mm	041353	68,000
160mm	041354	77,000

ブルービット



	仕 様
取付ネジ	Aロット
スパナがかり	4面
適用機種	TSA-165/TS-255/TS-255PRO/TS-405/TS-405II
有効長	300mm(呼径210·230·250·260·280·310·360は350mm)

- 呼径100mm以上のビットにはカントレタイプを採用。● 呼径56mmのビットは内径50mm、呼径107mmのビットは内径100mmのテスト用コア 採取(テストビース)のサイズです。● 呼径45mm・48mm(いずれも有効長420mm)もございます。



		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
28mm	048801	17,000
30mm		19,000
32mm	000952	19,000
40mm	000953	21,000
52mm	000954	26,000
56mm ※内径50mm	051411	28,000
65mm	000955	30,000
70mm	000956	32,000
75mm	000957	33,000
80mm	000958	37,000
90mm	000959	40,000
100mm	000960	43,000
107mm *内径100mm	000961	49,000
1 10mm	000962	49,000

		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
120mm	000963	54,000
130mm	000964	60,000
150mm	000965	69,000
160mm	000966	78,000
180mm	000967	93,000
200mm	000968	97,000
210mm		113,000
230mm		127,000
250mm		138,000
260mm		149,000
280mm		151,000
310mm		178,000
360mm		211,000

●サイズによっては有効長250mm・350mm・370mm・420mmのタイプもございます。 詳細は弊社営業マンにお問い合わせ下さい。

呼径		有	効長	
叮笙	250mm	350mm	370mm	420mm
28mm	0		0	
30mm				
32mm	\circ		\circ	
40mm	0		0	
45mm				0
48mm				0
52mm	0		0	0
56mm				
65mm	0		0	0
70mm			0	
75mm	0		0	0
80mm	0		0	0
90mm	0		0	0
100mm			0	
107mm				


呼径		有		
呼1生	250mm	350mm	370mm	420mm
110mm	0		0	\circ
120mm			0	
130mm	\circ		\circ	\circ
150mm			0	
160mm	\circ		0	0
180mm	0		0	0
200mm			0	
210mm	0	0		0
230mm		0		
250mm		0		
260mm		0		
280mm		0		
310mm		0		
360mm		0		


※呼径 30mm/56mm/107mm は有効長 300mm のタイプのみになります。

DIAMOND BIT

M27デッキプレート用ビット〈受注生産〉







●デッキブレート穿孔の際に、チップ飛びやセグメント欠けが発生しにくく、安定した穿孔をする ことができます。

(単位:円)



呼径(外径)	商品コード	標準価格
65mm	051428	
75mm	051429	
80mm	051430	別途見積
90mm	051431	加速兄惧
100mm	051432	
110mm	051433	

		(丰田・1)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
120mm	051434	
130mm	051435	
150mm	051436	別途見積
160mm	051437	
180mm	051438	

Aロットデッキプレート用ビット





取付ネジ	Aロット
スパナがかり	4面
適用機種	TSA-165以上の機種
有効長	300mm
+	7. の際に エルゴボズやもだい 4. 欠けが発生しにくく 中空しも空でもする

●デッキブレート穿孔の際に、チップ飛びやセグメント欠けが発生しにくく、安定した穿孔をすることができます。



(軍	忆	Σ÷Ι	끳	j

1季物

124

呼径(外径)	商品コード	標準価格
120mm	045944	
130mm	045945	
150mm	045946	別途見積
160mm	045947	別述兄惧
180mm	045948	
200mm	045949	

標準価格 65mm 045937 045938 70mm 75mm 045939 別途見積 80mm 045940 90mm 045941 100mm 045942 110mm 045943

ライトハンドビット〈受注生産〉

仕 様



(単位:円)

- (#4	₩.	Ш	١

呼径	実外径	商品コード	標準価格
14,5mm	14,5mm	044270	17,000
16mm	16.0mm	044271	17,000
19mm	19.0mm	044272	18,000
20mm	20.0mm	044273	18,000
22mm	22,0mm	044274	21,000
23mm	23,0mm	044275	21,000
24mm	24.0mm	044276	21,000

			(単位:円
呼径	実外径	商品コード	標準価格
25mm	25,0mm	044277	23,000
28mm	28.0mm	044279	23,000
32mm	32.0mm	044280	18,000
40mm	40.0mm	044281	20,000
52mm	52.0mm	044282	25,000
65mm	65,0mm	044283	29,000

TSK-095/092用ドライビット ***********





《注》穿孔中は無理な押圧力をかけず、回転を維持したままでご使用下さい。 P9 のイメージ図のように必ずパキュームクリーナーを併用してご使用下さい。


(単位:円)




呼径(外径)	商品コード	標準価格
28mm	049323	16,000
32mm	049324	18,000
40mm	049325	20,000
52mm	049326	25,000
65mm	049327	29,000
70mm	049328	31,000

呼径(外径)	商品コード	標準価格
75mm	052541	32,000
80mm	052542	36,000
90mm	052543	39,000
100mm	052544	42,000
110mm	052545	48,000
120mm	052546	53,000





〈注〉穿孔中は無理な押圧力をかけず、回転を維持したままでご使用下さい。 P9 のイメージ図のように必ずパキュームクリーナーを併用してご使用下さい。



		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
28mm	048594	21,000
32mm	048595	22,000
40mm	048596	23,000
52mm	052536	31,000
65mm	052537	34,000
70mm	052538	37,000
75mm	052539	40,000
80mm	052540	43,000

		(1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
呼径(外径)	商品コード	標準価格
90mm	048602	47,000
100mm	048603	50,000
110mm	048604	57,000
120mm	048605	62,000
130mm	048606	67,000
150mm*	048607	69,000
160mm	048608	72,000
※150mmは受注生産品となっており	ます。	

乾式ビットライトドライアロー 12季物



	位 禄
取付ネジ	M27
スパナがかり	4面
適用機種	TS-135/TS-165(乾式穿孔時)
有効長	247mm(32mmlt251mm,40mmlt256mm)

●スイベル(オブション)・集塵機とのセット使用により、さらに作業性がアップします。 ※スイベル使用時は、ビットのダクト穴を塞いでご使用下さい。 《注》穿孔中は無理な押圧力をかけず、回転を維持したままでご使用下さい。



(単位:四)

		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
32mm	048503	28,000
40mm	048504	31,000
52mm	048505	35,000
65mm	045414	39,000
75mm	045416	45,000

		(羊瓜・ロ)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
80mm	045417	49,000
100mm	045419	56,000
1 1 0 mm	045420	63,000
120mm	045421	69,000
130mm	045422	73,000
		(単位:円)

		(+14:13)
型式	商品コード	標準価格
ドライM27スイベル完成品	049223	40,000

SSSビットセット Sat -



SSSビットはセグメントボンドタイプにより2B、B、HB、H、2Hの5タイプを用意しております。 (軟)← →(硬)

仕 様 Aロット TSA-165 以上の機種 350mm* | SOUTHIN | S



- 1	鱼	ı÷	٠	ш	ľ

	ビット寸法	ビットセット	ビットのみ	チューブ	アダプター
呼径	外径 (Bタイプ)	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
	内径 (Bタイプ)	標準価格	標準価格	標準価格	標準価格
10.7	28.3mm	_	_	001021	001129
1インチ	18,3mm	20,800	14,000	3,100	3,700
11/04	34.1mm	_	_	001022	001130
11/4インチ	24.1mm	23,200	16,000	3,500	3,700
11/07	41.3mm	_	_	001023	001131
1 ½インチ	31,3mm	25,300	18,000	3,600	3,700
204	53.8mm	_	_	001024	001132
2インチ	43.8mm	30,200	22,000	4,000	4,200
01/07	64.9mm	_	_	001025	001133
2½インチ	54.9mm	35,100	25,000	4,900	5,200
204	77.4mm	_	_	001026	001134
3インチ	67.4mm	40,400	29,000	5,600	5,800
3½インチ	90.5mm	_	_	001027	001135
3/21/7	80.5mm	45,400	32,000	6,500	6,900
4インチ	110,2mm	_	_	001028	001136
4400	100.2mm	52,900	37,000	7,600	8,300
5インチ	128.7mm	_	_	001029	001137
0127	118.7mm	68,800	48,000	10,800	10,000
6インチ	160,2mm	_	<u> </u>	001030	001138
0.127	150.2mm	82,500	55,000	14,000	13,500
フインチ	180.4mm	_	<u> </u>	001031	001139
7-123	170.4mm	102,600	65,000	18,400	19,200
8インチ	204,3mm	_	<u> </u>	001032	001140
0.123	194.3mm	121,200	78,000	20,500	22,700
9インチ	230.2mm	_	_	001033	001141
0127	219.2mm	138,200	89,000	23,800	25,400
10インチ	255,0mm	_	<u> </u>	001034	001142
10100	244.0mm	167,800	104,000	34,600	29,200
※11インチ	280.0mm	_	<u> </u>	005617	005625
W11/127	269,0mm	211,400	125,000	48,600	37,800
12インチ	306.3·305.5mm	_	_	_	<u>—</u>
	295.3·294.5mm	199,000	119,000	45,400	34,600

※受注生産

DIAMOND BIT

ショートチューブ・ロングチューブ



※特殊寸法も製作可能ですので、ご相談下さい。

(単位:円)

			有効長		
	L=100mm	L=150mm	L=200mm	L=350mm	L=420mm
呼径	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
	標準価格	標準価格	標準価格	標準価格	標準価格
2 45 100	001037	001053	× 001069	050865	
1インチ	2,800	2,900	2,900	3,800	
31/0-	001038	001054	* 001070	001095	*001120
11/4インチ	3,000	3,200	3,200	3,700	4,100
21/20	001039	001055	* 001071	001096	*001121
1½インチ	3,200	3,300	3,300	3,800	4,200
	001040	001056	* 001072	001097	*001122
2インチ	3,700	3,800	3,800	4,500	5,200
-1.4	001041	001057	* 001073	001098	*001123
2½インチ	4,200	4,500	4,500	5,800	6,400
	001042	001058	* 001074	001099	*001124
3インチ	4,800	5,300	5,300	6,700	7,500
-1.4	001043	001059	* 001075	001100	*001125
3½インチ	5,700	6,200	6,200	7,000	7,900
	001044	001060	* 001076	001101	*001126
4インチ	6,700	7,300	7,300	8,100	9,100
	001045	001061	* 001077	001102	*001127
5インチ	7,900	9,500	9,500	11,200	12,400
	001046	001062	* 001078	001103	*001128
6インチ	9,800	12,200	12,200	14,600	17,000
	*001047	*001063	_	050866	* 050868
フインチ	13,000	15,900	<u> </u>	19,400	19,400
	*001048	*001064	_	050867	* 050869
8インチ	14,700	18,600	<u> </u>	27,000	27,000
	_	_	_	_	_
9インチ	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	_
10.00	_	_	_	_	_
10インチ	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
2.2.65.00	_	_	_	_	_
11インチ	_	<u> </u>	_	<u> </u>	-
10 475	_	_	_	_	_
12インチ	_	_	<u> </u>		† <u>-</u>

SSSドライビット sum pu



仕 様

取付ネジ Aロット

- ●スイベル(オブション)・集塵機とのセットで使用して下さい。 ●チューブ・アダプターは SSS ビット用チューブ・アダプターをそのまま使用いただけます。(チューブ・アダプターの価格は SSS ビットセットのページ P27・P28 をご参照下さい) (注) 穿孔中は無理な押圧力をかけず、回転を維持したままでご使用下さい。

(単位:円)

(単位:円)

呼径	外径	内径	商品コード	標準価格
1インチ	28.3mm	19.3mm	049307	
11/4インチ	34,1mm	25,1mm	049308	
1½インチ	41.3mm	31.3mm	049309	
2インチ★	53.8mm	43.8mm	048354	別途見積
21/2インチ	64.9mm	54.9mm	048894	別还兄惧
3インチ	77.4mm	67.4mm	048895	
31/2インチ	90.5mm	80.5mm	048896	
4インチ★	110,2mm	100,2mm	048355	

呼径	外径	内径	商品コード	標準価格
5インチ	128,7mm	118,7mm	048897	
6インチ★	160.2mm	150.2mm	048356	
フインチ	180.4mm	170.4mm	049808	
8インチ	204,3mm	194.3mm	049809	別途見積
9インチ	230.2mm	219.2mm	049810	加速光模
10インチ	255.0mm	244.0mm	049811	
11インチ	280,0mm	269,0mm	049812	
12インチ	306,3·305,5mm	295,3·294,5mm	_	

★2·4·6インチはライフ重視タイプもご用意しております。

(単位:円)

型式	商品コード	標準価格
インナーアダプター (2インチ)	048357	7,800
ドライ Aロットスイベル完成品	049089	50,000

35

SLスリットビット〈受注生産〉





- Aロット TSA-165以上の機種
- ●スリット入りセグメント採用により、新品時の食いつきを和らげます。また、初期の切れ味も安
- 定します。
 ●全サイズカントレタイプを採用。(4"~7"は1箇所、8"~12"は2箇所)
 ●チューブ・アダプターはSSSビット用チューブ・アダプターをそのまま使用いただけます。(チューブ・アダプターの価格は SSS ビットセットのページ P27・P28 をご参照下さい)



セグメント部

- (1	100	. Ш	ľ

				(+14.1.1
呼径	外径	内径	商品コード	標準価格
4インチ	110.2mm	100.2mm	048155	
5インチ	128.7mm	118.7mm	048156	
6インチ	160,2mm	150,2mm	048157	別途見積
フインチ	180.4mm	170.4mm	048158	
8インチ	204.3mm	194.3mm	048159	

				(単位:円)
呼径	外径	内径	商品コード	標準価格
9インチ	230.2mm	219.2mm	048160	
10インチ	255.0mm	244.0mm	048161	別途見積
11インチ	280,0mm	269,0mm	048162	加 处尤惧
12インチ	306.3·305.5mm	295.3·294.5mm	_	

3点式鉄用ビット〈受注生産〉 ■ 8歳 ■



仕 様 Aロット TSA-165以上の機種

●H銅・鉄板入りコンクリートに対して優れた穿孔性能・持続性を発揮します。 ●チューブ・アダプターはSSSビット用チューブ・アダプターをそのまま使用いただけます。 (チューブ・アダプターの価格はSSSビットセットのページP27-P28をご参照下さい)



セグメント部

(単位:	円
------	---

呼径	外径 内径		商品コード	標準価格
1インチ	28.3mm	19.3mm	050182	
11/4インチ	34.1mm	25.1mm	050183	
11/2インチ	41.3mm	32.3mm	050184	別途見積
2インチ	53,8mm	44,8mm	050185	加处元镇
21/2インチ	64.9mm	55.9mm	050186	
3インチ	77.4mm	68.4mm	050187	

				(単位:円)
呼径	外径	内径	商品コード	標準価格
3½インチ	90.5mm	80.5mm	050188	
4インチ	110.2mm	100.2mm	050189	
5インチ	128.7mm	118.7mm	050190	別途見積
6インチ	160,2mm	150,2mm	050191	加处无慎
フインチ	180.4mm	170.4mm	050192	
8インチ	204.3mm	194.3mm	050193	

メタルビット



仕 様

取付ネジ Aロット

(単位:円)

●超硬セグメント使用、鉄板・鉄筋に対してスピーディーな穴あけが可能です。

◆メタルピット+SSSピット用アダプターでお使いになるとブレが少なく効果的です。アダプターは
SSSピット用アダプターをそのまま使用いただけます。
(アダプターの価格はSSSピットセットのページP2アをご参照下さい)

〈注〉高回転モーターでのご使用は避け、変速機構付きのモーターで低速回転にてご使用下さい。



セグメント部

(単位:円)

呼径	外径	商品コード	メタルビットセット標準価格	商品コード	メタルビットのみ標準価格
1インチ	28,3mm	_	11,300	000887	7,600
11/4インチ	34,1mm	_	11,500	000888	7,800
11/2インチ	41.3mm	_	11,800	000889	8,100
2インチ	53.8mm	_	13,900	000890	9,700
21/2インチ	64.9mm	_	16,200	000891	11,000
3インチ	77.4mm	_	18,800	000892	13,000
31/2インチ	90.5mm	_	21,900	001357	15,000
4インチ	110.2mm	_	25,300	000893	17,000

呼径	外径	商品コード	メタルビットセット標準価格	商品コード	メタルビットのみ標準価格
5インチ	128,7mm	_	30,000	000894	20,000
6インチ	160,2mm	_	36,500	000895	23,000
フインチ	180.4mm	_	48,200	000896	29,000
8インチ	204.4mm	_	54,700	000897	32,000
※ 9インチ	229,2mm	_	61,400	000898	36,000
※10インチ	254,0mm	_	70,200	000899	41,000
※12インチ	305.6·304.5mm	_	85,600	_	51,000

※受注生産



仕 様 Aロット TSA-165 以上の機種 300mm (呼径20mm、22mmは有効長350mm、 呼径24mmは有効長330mm、呼径42mm、45mm、 48mmは有効長320mm)、呼径61mmは有効長427mm

チューブ

ケミカル用3点式ビットセット アダプター

● チューブの有効長は呼径 24mm以下は 300mm、 呼径 28.3mm~48.5mm は約 270mm、 呼径 61mmは 350mmです。

(単位:円)

呼径 実外径		商ロコード わっ	商品コード セット標準価格		Ľ:	ット	チューブ		アダプター	
好怪 美外径	夫が任	日間コート	ピット信仰的	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格	商品コード	標準価格	
20mm	20.2mm	_	37,300	005602	25,000	005611	5,400	005619	6,900	
22mm	22.2mm	_	37,300	005603	25,000	005611	5,400	005619	6,900	
24mm	24.2mm	_	37,300	005604	25,000	005612	5,400	005620	6,900	
28.3mm	29.5mm	_	29,000	005002	16,000	005008	5,400	005014	7,600	
32,3mm	33,5mm	_	32,500	005003	19,000	005009	5,900	005015	7,600	
35,4mm	36,6mm	_	32,500	005004	19,000	005010	5,900	005016	7,600	
38.0mm	38.5mm	_	36,100	005005	22,000	005011	6,500	005017	7,600	
40.4mm	41.6mm	_	36,100	005006	22,000	005012	6,500	005018	7,600	
42mm	42.2mm	_	37,100	005605	23,000	005613	6,500	005621	7,600	
45mm	45.2mm	_	37,100	005606	23,000	005614	6,500	005622	7,600	
48mm	48,2mm	_	38,200	005607	23,000	005615	7,600	005623	7,600	
48.5mm	49.7mm	_	38,200	005007	23,000	005013	7,600	005019	7,600	
61mm	61.0mm	_	41,200	049797	25,000	049802	7,000	049803	9,200	

高速回転用ケミカルビットCA1〈受注生産〉





仕 様 Aロット TS-255PRO SPEED / TS-405II


●高速回転モーターでの無筋穿孔時に性能を発揮します。 ●チューブ・アダプターは SSS ビット用又はケミカルビット用チューブ・アダプターをそのまま使用いただけます。 (チューブ・アダプターは P27・P28・当ページをご参照下さい)

(単位:円)

呼径	実外径	商品コード	標準価格
1インチ	28.3mm	048182	14,000
11/4インチ	34,1mm	048183	16,000
11/2インチ	41.3mm	048184	18,000
28.3mm	29.5mm	048185	16,000
32,3mm	33.5mm	048186	19,000
35.4mm	36 6mm	048187	19.000

呼径	実外径	商品コード	標準価格
38.0mm	38.5mm	048188	22,000
40,4mm	41,6mm	048189	22,000
42mm	42,2mm	048190	23,000
45mm	45.2mm	048191	23,000
48mm	48.2mm	048192	23,000
48,5mm	49.7mm	048193	23,000

ケミカル用ショートチューブ



		1	120
有効長	150mm		

		(キロ・ロ)
呼径	商品コード	標準価格
20/22mm	051896	6,200
24mm	051897	6,200
28.3mm	051898	6,200
32.3mm	051899	6,200
35.4mm	048376	6,500
38.0mm	051287	6,900

(単位:円)			(単位:円)
西格	呼径	商品コード	標準価格
00	40.4mm	051900	7,100
00	42mm	048377	7,100
00	45mm	048378	7,100
00	48mm	051288	7,600
00	61mm	051289	8,000

ラージビット・1980 エー 8金銭



取付ネジ	Aロット
適用機種	TS-405 / TS-405II / TS-605
有効長	500mm (3点式は450mm)

- ※1本物はセグメント付替可能です。 特殊サイズ、特殊寸法も製作可能ですので、ご相談下さい。 ●DUSLタイプにはカントレタイプ(1箇所)を採用。 ●DUSLタイプはスリットセグメントを採用。

●DIタイプ(厚刃)	1本物
------------	-----

●有効長500mm	●セク	ブメント厚7mm (呼径350)	mm(\$6mm)	(単位:円)
呼径(外径)		商品コード		
350mm		006099	210,000)
400mm		006100	230,000)
450mm		006101	260,000)
500mm		006102	280,000)
600mm		006103	480,000)

●DSタイプ 3点式 ●セット有効長450mm

●セクメント厚	アクメント厚 呼径350mmは6mm、呼径400mmは/mm			
呼径(外径	≧)	商品コード	標準価格	
DSビット	350mm	004992	147,000	
	400mm	004993	173,000	
DS用チューブ (ℓ 300)	350mm	004996	99,000	
	400mm	004997	132,000	
DS用アダプター	350mm	004998	49,000	
	400mm	004999	62,000	

●DUSLタイプ(薄刃) 1本物

	●有効長500mm	セ :	ブメント厚5mm(カントレ部	(単位:円) (単位:円)
	呼径(外径)		商品コード	標準価格
	350mm 400mm 450mm	048680	210,000	
		048681	230,000	
			048682	260,000
500mm		048683	280,000	
	600mm		048684	480,000

ヒューム管用ビット 1233



	有効長						
●薄肉タイプ(単位:下							
	品 名	外径	有効長	適用取付管	商品コード	標準価格	
	∗ H-145	145,0mm	180,0mm	塩ビ管125	004359	78,000	
	H-170	170,0mm	180,0mm	塩ビ管150	001489	92,000	
	* H-204	204.0mm	180.0mm	ヒューム管150 厚陶管150	001490	104,000	
	H-220	220,0mm	180,0mm	塩ビ管200	001491	125,000	

210.0mm

ヒューム管200

厚陶管200

仕 様

004360 ※上記以外のビットサイズも製作可能ですので、ご相談下さい。 ※受注生産

138,000

エンジンコア用ビット(アスファルト用) 1本物



アスファルト専用ビットであり、アスファルト道路でのテストピース採取、及びガード レールの穴あけに最適です。

●サイズ:4"

* H-255


- ●取付ネジ:日特ネジ
- ●内径:100mm
- ●有効長:320mm
- ●適用機種:コアボーリングマシン

255.0mm

	(単位:円)
サイズ(外径)	標準価格
4インチ	31,000

DIAMOND BIT

ドライビット『かん太君Ⅱ』



仕様	
ボディ全長	45mm以下は245mm、52mm以上は188.5mm
有効長	45mm以下は200mm、52mm以上は160mm
シャンクタイプ	13mm&SDSシャンク

適用機種:HiKOKI、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル回転専用をご使用下さい。

- ●安全上、スリップクラッチ機能の付いた機種でのご使用をおすすめします。
- ●当製品使用の際は、必ず回転のみで使用し、絶対に打撃・振動を加えて運転しないで下さい。刃先破損の原因になります。

【用 途】(材質別適応の目安です)

鉄筋コンクリート/コンクリート板	0	硬質窯系サイディングボード	Δ
押出し成形セメント板	0	金属系サイディングボード	Δ
ALC	0	塩ビ管	Δ
モルタル	0	FRP/FRPM	Δ



●完成品

一元以四		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
29mm	049581	35,000
32mm	049582	37,000
35mm	049583	38,000
38mm	049584	39,000
40mm	049585	39,000
45mm	049586	41,000
52mm	049176	41,000
65mm	049177	46,000
70mm	049178	49,000

(単位:円) ●完成品

(単位:円) 52,000 049179 049180 55,000 049181 59,000 100mm 049182 63,000 110mm 049183 69,000 120mm 049184 75,000 130mm 049185 79,000

●ボディのみ

●ホテイのみ		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
29mm	049575	29,000
32mm	049576	31,000
35mm	049577	32,000
38mm	049578	33,000
40mm	049579	33,000
45mm	049580	35,000
52mm	049112	35,000
65mm	049113	40,000
70mm	049114	43,000

ぃ ●ボディのみ

160mm

●ホティのみ		(単位:円)
呼径(外径)	商品コード	標準価格
75mm	049115	45,000
80mm	049116	49,000
90mm	049117	53,000
100mm	049118	56,000
110mm	049119	62,000
120mm	049120	68,000
130mm	049121	72,000
160mm	049345	81,000

049346

(単位:円)

90,000

			(+12.1.1)
品名	仕 様	商品コード	標準価格
クイックアダプター	全サイズ共通	048865	5,000
13mmシャンク	全サイズ共通	048876	3,500
SDSシャンク	全サイズ共通	048875	3,500
センターピン	L=274mm(かん太君II呼径29mm~45mm用)	049612	2,000
センターピン	L=227mm (かん太君 II 呼径52mm~160mm用)	048874	2,000

DIAMOND BLADE

ドライブレードSAWTEQ, N



高い汎用性と経済的なライフを実現!!

仕 様					
●一般建材用(セ	!グメントタイプ)				(単位:円)
外径(インチ)	セグメント厚(mm)	セグメント高(mm)	穴径(mm)	商品コード	標準価格
4	2,0mm	8,0mm	20(15)	048472	9,600
5	2.0mm	8.0mm	22 (20)	048473	15,200
6	2.0mm	8.0mm	25.4(20)(22)(25)	048474	19,700
7	2.2mm	8.0mm	25.4(20)(22)(25)	048475	22,000
8	2.2mm	8.0mm	25.4(20)(22)(25)	048476	25,500
10	2,6mm	6,0mm	25,4(20)(22)	048477	36,500
12	2,7mm	6,0mm	25,4 (20) (22)	048478	39,000

ドライブレードSAWTEQ, N PRO



切削性と耐久性を兼ね備えたプロ仕様ブレード!!

		仕	様		
●硬質骨材、石材	用(リムタイプ)				(単位:円)
外径(インチ)	セグメント厚(mm)	セグメント高(mm)	穴径(mm)	商品コード	標準価格
4	2.0mm	7.0mm	20(15)	048479	13,600
5	2.2mm	7.0mm	22 (20)	048480	16,500


ドライブレードSAWTEQ, N Laser (エンジンカッター用)



エンジンカッターで過酷な現場に対応。耐久性に優れたブレード!!

	仕				
■エンジンカッター用(セグメントタイプ)					(単位:円)
外径(インチ)	セグメント厚(mm)	セグメント高(mm)	穴径(mm)	商品コード	標準価格
12	2,7mm	6,0mm	30,5 (25,4) (22) (20)	049449	26,000
14	3.2mm	6.0mm	30.5 (25.4) (22) (20)	049450	43,000

SAWTEQ Laser(道路カッター用)




高い汎用性と経済的なライフを実現!!

	仕 様				
●道路カッター用(セグメントタイプ) ●湿式 ●アスファルト/コンクリート用 (単位:円)					
外径(インチ)	セグメント厚(mm)	セグメント高(mm)	穴径(mm)	商品コード	標準価格
12	3,2mm	6.0mm	27	046004	33,000
14	3.2mm	6.0mm	27	046005	50,000

DYMOCUTTER

SS-300R オート

電動ウォールソー

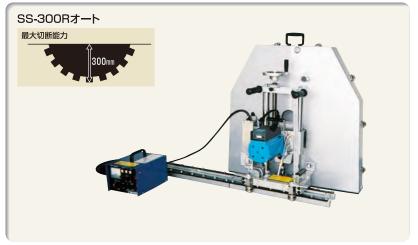

(単位:円)

SS-300Rオート 商品コード 044108 標準価格 1,572,000


12 14			
	SS-300Rオート		
最大ブレード径	30インチ		
適用ブレード穴径	27mm ※φ27→φ35変換リング標準付属		
寸 法	743(H)×350(W)×463(L)mm		
モーター込質量	36.1kg		
モーター名	RS2521		
電源	単相交流120V		
周 波 数	50/60Hz		
消費電力	2,500W		
無負荷回転数	700/300min ⁻¹		
標準付属品			

仕 様

操作ボックス AP-3300 送りモーター SA-0207 30インチブレードカバー(2分割タイプ) 走行レール 1200mm 走行レール 600mm

SS-401R オート

電動ウォールソー

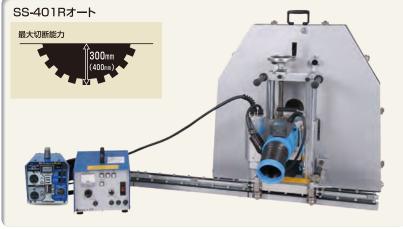

(単位:円)

SS-401Rオ ー ト			
商品コード	標準価格	2,300,000	
WERENESS OF THE STATE OF THE ST			

※漏電遮断器付ダイモトランス60PREMIUM-MULTI(P17 参照)とのセット価格です。

	SS-401Rオート内訳				
品名	SS-401R 自動送り仕様完成品	商品コード	050295	標準価格	2,182,000
品名	ダイモトランス 60PREMIUM-MULTI	商品コード	054026	標準価格	118,000

仕 様 SS-401Rオート ^{本体}

最大ブレード径	30インチ (ステップ切り時40インチ)
適用ブレード穴径	27mm ※φ27→φ35変換リング標準付属
寸 法	742.5(H)×350(W)×662(L)mm
モーター込質量	43.3kg(送りモーター含む)
モーター名	RS3022
電源	単相交流200V
周 波 数	50/60Hz
消費電力	3,600W
無負荷回転数	700/300min ⁻¹

操作ボックス AP-4400 送りモーター(本体一体型) 30インチブレードカバー(2分割タイプ) 走行レール 1200mm 走行レール 600mm

ウォールソー用ブレード(湿式・消音タイプ)



- フラッシュカット兼用タイプ
- 適用機種:SS-300R、SS-400R、SS-401R、 SS-300H

正 体					
● 厚刃タイプ					(単位:円)
外径(インチ)	セグメント厚	セグメント高	穴径(mm)	商品コード	標準価格
18	5,0mm	8.0mm	35	047400	148,000
22	5.0mm	8.0mm	35	047401	198,000
26	5,0mm	8,0mm	35	047402	210,000
30	5.0mm	8.0mm	35	047403	315,000
40	4,5mm	8,0mm	35	047404	480,000
<u> → → → → → → → → → → → → → → → → → → →</u>					,

什 様

薄刃タイプ (単位:円) 35 006425 8.0mm 18 3.2mm 22 3.6mm 8.0mm 35 006426 別途見積 26 3,8mm 8.0mm 35 006427 30 3.8mm 8.0mm 35 006428

ダイモカッター

OPTION オプション



■ブレードカバー

● 二分割式ブレードカバー 本機のブレードカバー (22*/26*/30*/40*)は作業終了後、清掃作業が行いやすいように、カバー (ふた)が取り外せます。 (単位:円) (単位:円)

			(-1-13)
	仕 様	商品コード	標準価格
18インチブレードカバー	一体型	004968	180,000
22インチブレードカバー	二条切り兼用	049495	220,000
26インチブレードカバー	二条切り兼用	004966	270,000
30インチブレードカバー	二条切り兼用	004965	270,000
40インチブレードカバー		005785	390,000



■フラッシュカット仕様

専用フランジ・ブレードカバーを使用 すれば、壁際10mmの位置を切断で

	(単位:円)
	仕 様
フラッシュ カットセット	専用フランジ、 ブレードカバー セット価格
商品コード	標準価格
004969	270,000



■走行レール

(単位:円) 004899 90 000 走行レール600mm 走行レール1200mm 004898 154,000



■二条切り仕様

専用フランジ・ブレードとセットで使用。 切断幅はスペーサーを 組み替えることで、20~50mm (5mm間隔)に調整できます。 また、水回りも良くなりました。



専用ブレード (穴径35φ) フランジセット

(単位:円)

	仕 様	商品コード	標準価格
二条切り アタッチメント	専用フランジ	050825	190,000

ドライ用ウォールソー(ブレードカバー/ブレード)

切削水を使用しないため、ノロ水が出ません。出るのはコンクリートと鉄の粉末です。

専用カバーに直接バキュームクリーナーをセットし、切断線から排出される切削粉を効率よく回収することにより、外部に切削粉が漏れず、 養生にかかる時間を大幅に減らすことができます。



■ドライ用ブレードカバー

SS-300Rオート用

		(単位·円)
品名	商品コード	標準価格
ドライ用22インチブレードカバー	050046	325,000
ドライ用26インチブレードカバー	050047	335,000
ドライ用30インチブレードカバー	048347	350,000



■ドライ用ブレード

SS-300Rオート用

		(単位・円)
品名	商品コード	標準価格
ドライ用ウォールソーブレード22インチ	050104	
ドライ用ウォールソーブレード26インチ	050105	別途見積
ドライ用ウォールソーブレード30インチ	048358	

YDRAULIC DYMOCUTT

SS-300H 油圧ウォールソー



◎常用切断能力300mm(30″ブレード使用時)、最大切断能力400mm(ステップ切りで40″ブレード使用時)

◎メインモーターは3種類をラインアップ。お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。

●S-050:30″迄の専用モーター。

●S-070:30″使用時での高配筋現場や二次製品切断、40″使用時での低配筋現場に適しています。

●S-100:40"使用時での高配筋現場や二次製品切断に最適です。

◎偏心クランプ機構付スライドブロック◎2分割式ブレードカバー(22/26/30/40インチ用)

◎フラッシュカット(オプション)可能

◎二条切り(オプション)可能

(単位:円) SS-300H 完成品

1,625,000

005806

SS-300H 使用ブレード径 30インチ(最大40インチ) **適用ブレード穴径** 27mm 法 743(H)×350(W)×449(L)mm 寸 質 量 38.75kg(S-050仕様)

.				
油圧モーター				
S-050	S-070	S-100		
	57ℓ/min			
	13.8Mpa			
676min-1 521min-1 426min-1				
21.45kg	21.45kg	21.75kg		
38.75kg	38.75kg	39.05kg		
	S-050 676min ⁻¹ 21.45kg	S-050 S-070 57 l/min 13.8Mpa 676min ⁻¹ 521min ⁻¹ 21.45kg 21.45kg		

%1Mpa≒10.2kgf/cm²

仕 様

ダイモチェーンソ

HYDRAULIC DYMOCHAINSAW

890F4〈受注生産〉

油圧チェーンソー



仕 様		
油圧チェーンソー 890F4 8GPM		
全 長	920mm(15"仕様時)	
質量	12.4kg(15"仕様時)	
油圧モーター	作業油量:30 ℓ / min	
<u>ш</u> д с у	最高作業圧力:17.2MPa	

※1MPa≒10.2kgf/cm^{*} (単位:円)

油圧チェーンソー 890F4				
品名・型式	有効切断深	商品コード	標準価格	
890F4 15"仕様	380mm	051231		
890F4 10″仕様	250mm	051230	別途見積	
890F4 20"仕様	500mm	051232		

※納期・価格など詳細は弊社営業マンにご相談下さい。

ダイヤモンドチェーン / バー



		仕	様		
ダイヤモンドチェーン		(単位:円) ●バー		(単位:円)	
品名・型式	商品コード	標準価格	品名・型式	商品コード	標準価格
15"バー用	049743	138,000	15″バー	049745	38,000
10"パー用	049590	87,000	10″バー	049591	21,000
20″バー用	049744	165.000	20″バー	049746	47.000

ポリエチレン管用垂直切りカッター

PE-150



仕 様					
型式	寸法(ハンドル収納時)	質量	切断対象物		
PE-150	649mm(高)×320mm(幅)×125mm(奥行)	9.8kg	ポリエチレン管		



標準価格

189,000

●電動切断と手動切断の切替可能(電気ドリル別売※1)。 電動切断は作業労力を大幅に削減します。

●切断時に切りくずが発生しません。

※1:推奨電動ドリル

触トルクBON・m、定格電圧の18Vの充電ドリル(インパクト不可)または出力 700W以上の電動ドリル 電動ドリルに取り付けるソケットは対辺24mmの物をご使用下さい。

電動ドリルに取り付けるソケットは対辺24mmの物をご使用下さし ※本体にソケットは付属しておりません。

PE-150 収納ケース



●PE-150本体やISO管/JIS管ガイドが収納可能


051738

※収納ケースはPE-150標準付属品ではありません。

(単位:円) 商品コード 051889 標準価格 15,000

切断するポリエチレン管に応じてガイドをお選び下さい

PE-150 ISO(水道)管用ガイド



- ●PE-150に取り付けることで水道配水用ポリエチレン管ISO規格の切断が可能になります。 ※ISO(水道)管Φ150mmはガイドなしで切断できます。
- ●2枚1組

仕	様				
切断対象物	切断可能サイズ				
水道配水用ポリエチレン管(ISO規格)	呼径50mm/75mm/100mm				
(単位:円)					
商品コード 051739 標準価格 31,000					

PE-150 JIS(ガス/水道)管用ガイド



- ●PE-150に取り付けることで水道配水用ポリエチレン管JIS規格及びガス用ポリエチレン管の切断が可能になります。●2枚1組
- 仕様

 切断対象物
 切断可能サイズ

 水道配水用ポリエチレン管(JIS規格)/ガス用ポリエチレン管
 呼径50mm/75mm/100mm/150mm

 (単位:円)

 商品コード
 051494
 標準価格
 31,000

★警告【安全に、能率よくお使いいただくため】

- (1)装着されている刃物の刃先は非常に鋭利な仕上げになっています。手などで直接さわるとケガをする恐れがありますので絶対にさわらないで下さい。 (2)PE-150の刃物の交換は当社で行いますので、最寄の当社営業所までご連絡下さい。
- (3)パイプを本体にセットするときは、手などが触れる危険を避けるため、刃物を最上端まで上昇させておいて下さい。
- (4)当製品はポリエチレン管専用カッターですので、それ以外のものを切断しないで下さい。



社/〒738-0021 広島県廿日市市木材港北5-86 TEL(0829)34-4500 FAX(0829)34-4501 東 京 支 店/〒171-0043 東京都豊島区要町2-18-12 TEL(03)5995-6761 FAX(03)5995-6764 札幌営業所/〒065-0028 札幌市東区北28条東18丁目4-16 TEL(011)787-8311 FAX(011)787-9017 仙 台 営 業 所/〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町21-36 TEL(022)287-1661 FAX(022)287-1672 神奈川営業所/〒231-0034 横浜市中区三吉町2-2藤平ビル102 TEL(045)250-0530 FAX(045)250-0531 TEL(052)919-0431 FAX(052)919-0433 名古屋営業所/〒462-0045 名古屋市北区敷島町38 大 阪 営 業 所/〒550-0014 大阪市西区北堀江2-5-23 TEL(06)6543-4641 FAX(06)6543-4655 広島営業所/〒738-0021 広島県廿日市市木材港北5-86 TEL(0829)34-4511 FAX(0829)34-4512 TEL(092)481-1811 FAX(092)481-1833 福 岡 営 業 所/〒812-0896 福岡市博多区東光寺町1-23-20 貿 易 課/〒738-0021 広島県廿日市市木材港北5-86 TEL(0829)34-4510

広島工場/〒738-0021 広島県廿日市市木材港北5-86

http://www.shibuya-group.co.jp

シブヤダイモドリルを安全に、能率よくお使いいただくために

運転中は刃物が高速で回転します。安全のため、以下の事項に従って下さい。

- 作業に適した服装、ヘルメットおよび安全靴、保護メガネ、耳栓、安全帯を着用し、長い頭髪は束ねて作業して下さい。 なお、運転中は手袋を使用しないで下さい。
- 周囲に可燃性の液体やガス等があるところでは絶対に使用しないで下さい。
- 穴あけや切断をする箇所に、電線管やガス管等の施工済配管・配線がないことを確認してから作業を開始して下さい。
- 作業を行う前に、刃物が確実にセットされていることを確認して下さい。
- 本体固定式の場合には、本体が確実に固定されていることを確認して下さい。
- 作業を行う前に、機械の回転部分に何も触れていないことを確認して下さい。
- 乾式ビット以外の刃物は必ず運転中に給水して下さい。
- 運転中は機械の回転部に触れないで下さい。
- 無理な力を加えて刃先を送り込まないで下さい。
- 床面への作業時には、コアや切断片の落下が予測される場所に危険がないことを確認して下さい。
- 修理は、お買い求めの販売店または最寄りの弊社営業所にお申し付け下さい。



お願い:で使用前には、各製品の取扱説明書を必ず最後までお読み下さい。

- お断りなしに仕様、価格を変更することがあります。
- 商品によっては納期のかかる場合がございます。
- 本カタログに記載された価格には消費税は含まれておりません。

●販売店

